

1-4 VS側溝




VS25縦断用グレーチング


グレーチング蓋版

規格図

●かさ上げタイプ

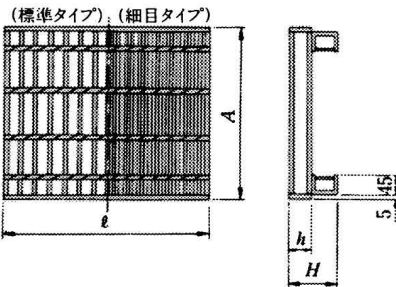

●流雪溝タイプ

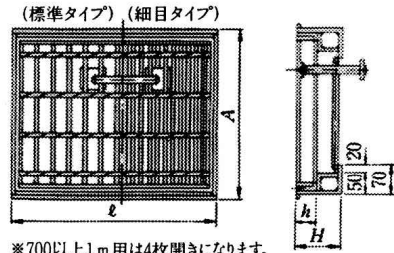

※700以上1m用は4枚開きになります。
※1m用は2枚開きになります。

寸法・質量


T-25 車道用	参考質量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)		
			幅 A	長さ ℓ	全高 H
300	35.7	VS 50 - 30	400	995	95
	17.8	VS 50 H 30		501	
400	48.8	VS 65 - 40	500	995	110
	24.4	VS 65 H 40		501	
500	79.8	VS 80 - 50	600	995	125
	40.4	VS 80 H 50		501	
600	110.9	VS 100 - 60	700	995	140
	55.6	VS 100 H 60		501	
700	114.0	VS 131 - 70	810	995	150
	56.4	VS 131 H 70		495	
800	113.0	VS 131 - 80	910	995	160
	55.9	VS 131 H 80		495	
900	148.3	VS 151 - 90	1,020	995	170
	73.4	VS 151 H 90		495	
1,000	149.0	VS 151 - 100	1,120	995	180
	73.8	VS 151 H 100		495	

T-25 車道用	参考質量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)		
			幅 A	長さ ℓ	全高 H
300	57.0	VSS 50 - 30	390	980	95
	29.0	VSS 50 H 30		490	
400	70.0	VSS 65 - 40	490	980	110
	36.0	VSS 65 H 40		490	
500	91.0	VSS 80 - 50	590	980	125
	48.0	VSS 80 H 50		490	
600	131.0	VSS 90 - 60	690	980	140
	68.0	VSS 90 H 60		490	
700	139.0	VSS 55 - 70	810	980	150
	74.0	VSS 55 H 70		490	
800	158.0	VSS 55 - 80	910	980	160
	84.0	VSS 55 H 80		490	
900	179.0	VSS 55 - 90	1,020	980	170
	95.0	VSS 55 H 90		490	
1,000	200.0	VSS 55 - 100	1,120	980	180
	107.0	VSS 55 H 100		490	

T-2 歩道用	参考質量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)		
			幅 A	長さ ℓ	全高 H
300	28.1	VS 38 - 30	400	995	95
	13.7	VS 38 H 30		485	
400	36.2	VS 44 - 40	500	995	110
	17.8	VS 44 H 40		485	
500	51.7	VS 50 - 50	600	995	125
	26.7	VS 50 H 50		501	
600	63.0	VS 55 - 60	700	995	140
	33.2	VS 55 H 60		501	
700	80.0	VS 60 - 70	810	995	150
	40.0	VS 60 H 70		495	
800	92.0	VS 65 - 80	910	995	160
	46.0	VS 65 H 80		495	
900	114.0	VS 75 - 90	1,020	995	170
	57.0	VS 75 H 90		495	
1,000	151.0	VS 80 - 100	1,120	995	180
	75.0	VS 80 H 100		495	

T-2 歩道用	参考質量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)		
			幅 A	長さ ℓ	全高 H
300	50.0	VSS 38 - 30	400	980	95
	25.0	VSS 38 H 30		490	
400	61.0	VSS 44 - 40	500	980	110
	31.0	VSS 44 H 40		490	
500	77.0	VSS 50 - 50	600	980	125
	40.0	VSS 50 H 50		490	
600	84.0	VSS 55 - 60	700	980	140
	46.0	VSS 55 H 60		490	
700	114.0	VSS 44 - 70	810	980	150
	60.0	VSS 44 H 70		490	
800	130.0	VSS 44 - 80	910	980	160
	69.0	VSS 44 H 80		490	
900	147.0	VSS 44 - 90	1,020	980	170
	78.0	VSS 44 H 90		490	
1,000	165.0	VSS 44 - 100	1,120	980	180
	88.0	VSS 44 H 100		490	

VS用グレーチング蓋 呼び名の説明

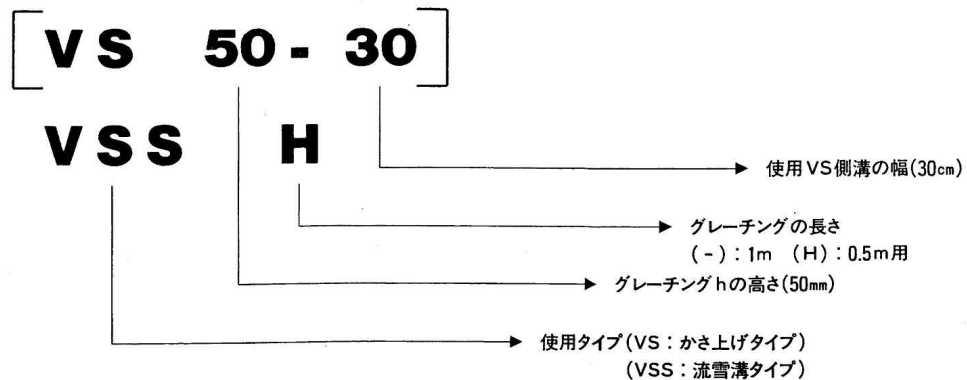

- 細目タイプグレーチング蓋の重量は上表と異なりますので御承知おき下さい。
- すべり止めタイプ(イボイボグレーチング)も標準タイプ、細目タイプをすべて用意出来ます。
- 従来のT-20、T-14も用意出来ます。