

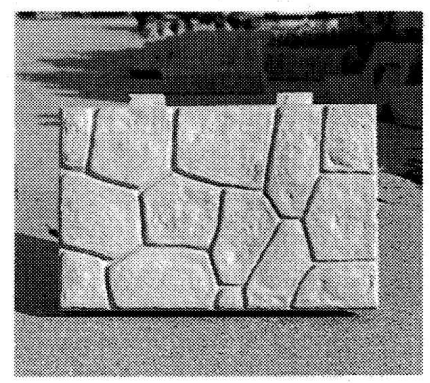
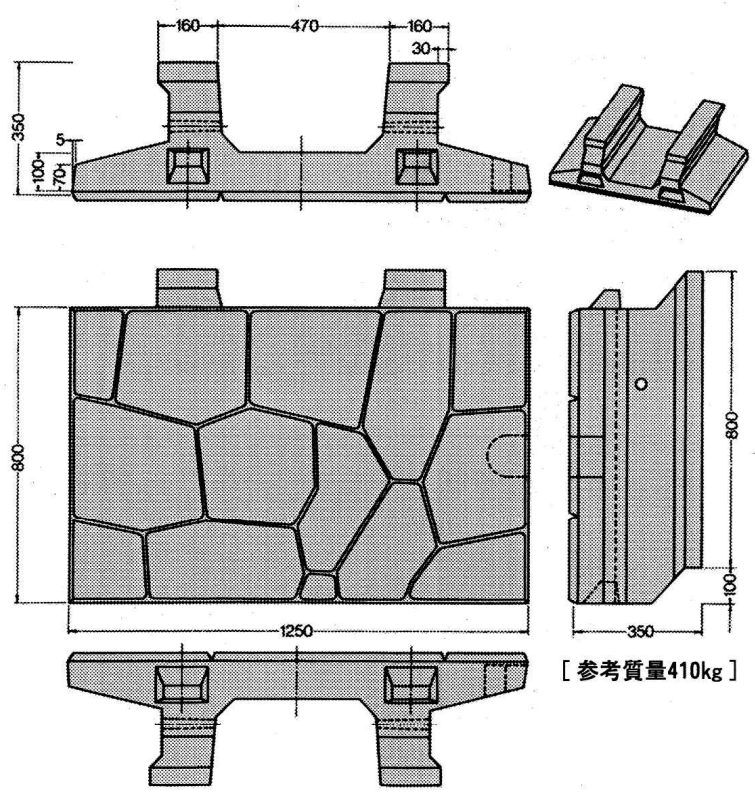


# 2-3 大型積みブロック(アントラ)

## ■規格 [ AB-I ]

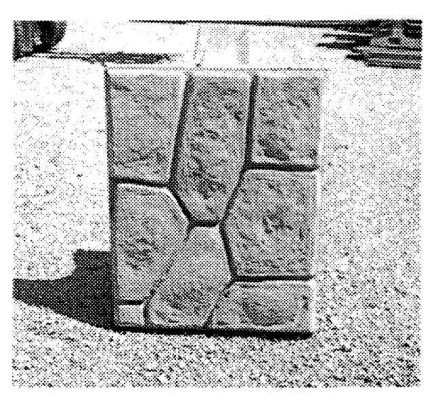

## ■規格 [ AB-II ]



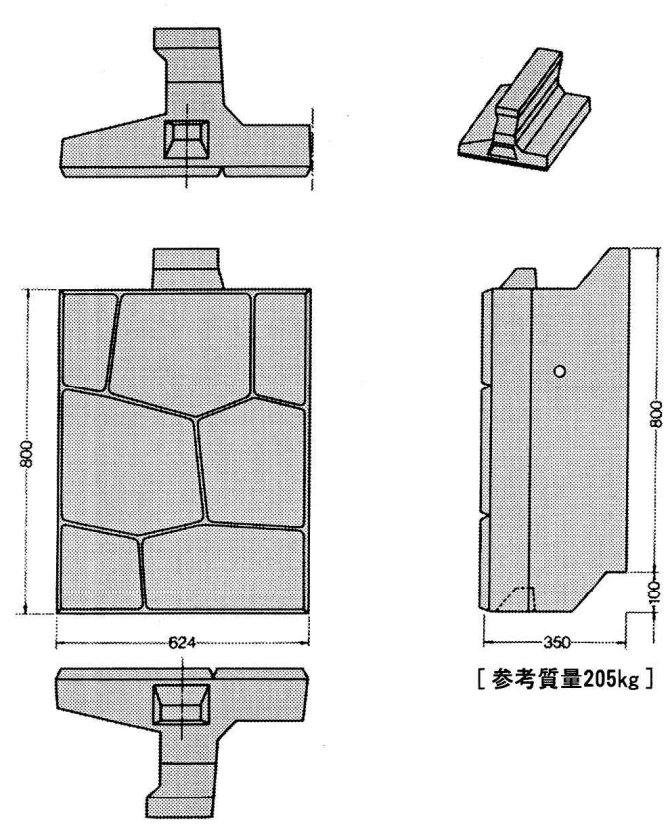


# 2-3 大型積みブロック(アンター)



## 基礎ブロック・寸法表・施工図 ブロック積施工歩掛・基礎ブロック敷設歩掛

### ■基礎ブロック

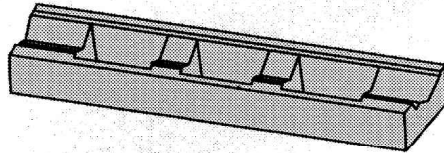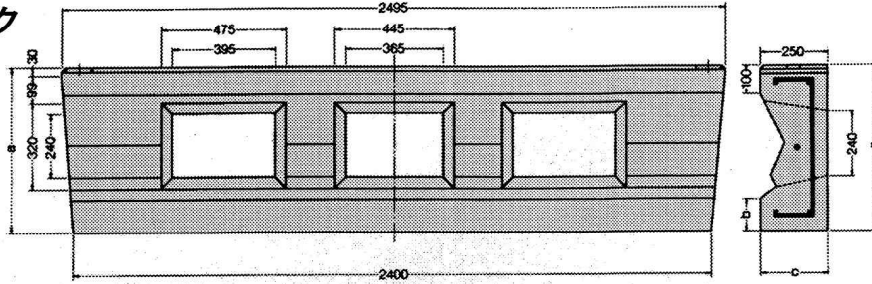

■寸法表(3分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸法			参考質量
			a	b	c	
A	350	0	510	40	300	525
B	450	100	610	140		700
C	500	150	660	190		790



■寸法表(5分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸法			参考質量
			a	b	c	
A	350	0	510	32	250	470
B	450	100	610	132		615
C	500	150	660	182		685

■寸法表(4分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸法			参考質量
			a	b	c	
A	350	0	510	43	250	495
B	450	100	610	143		640
C	500	150	660	193		710

### ■施工図

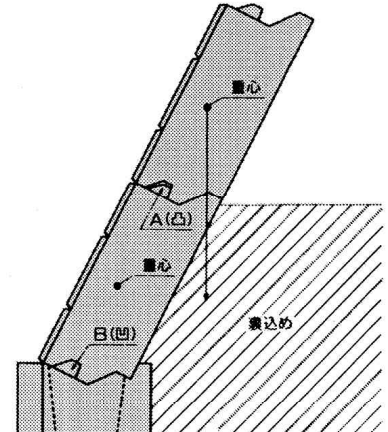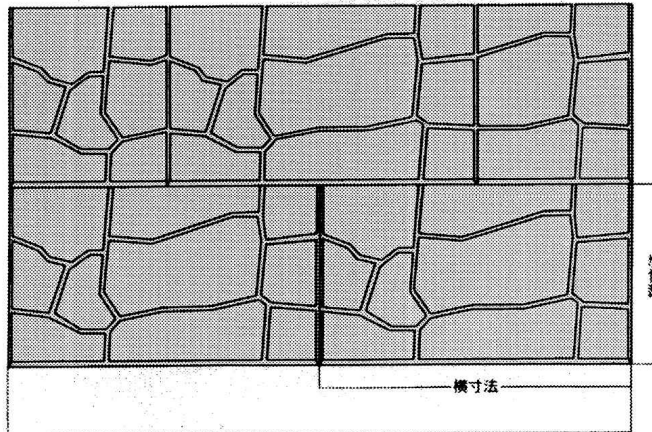

■ブロック積施工歩掛

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A B型ブロック	1250×800×350	個	1			
コンクリート工事	胴込コンクリート	m <sup>2</sup>	0.180			
世話役		人	0.020			
ブロック工		人	0.060			
普通作業員		人	0.100			
トラッククレーン賃料	15~16t吊	日	0.040			
諸雑費率		%	5			
計						

施工面積：1m<sup>2</sup>当たり

(注)基礎工、天端工及び裏込めは、別途計上してください。

■基礎ブロック敷設歩掛

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	540×250×2495	個	4			
世話役		人	0.30			
特殊作業員		人	0.30			
普通作業員		人	1.10			
コンクリート工事	胴込コンクリート	m <sup>2</sup>	0.27			
トラッククレーン賃料	15~16t吊	日	0.30			
諸雑費率		%	4			
計						

施工延長：10m当たり

(注)1. 運搬距離30m程度までの小運搬を含む、据付作業であり床堀、基礎(敷コンクリート、基礎砕石)、埋戻しは含まない。  
2. 敷モルタル、コンクリート、敷砂は別途必要量を計上する。