





# 1-4 VS側溝



## VS25横断用グレーチング

グレーチング蓋版

### 規格図

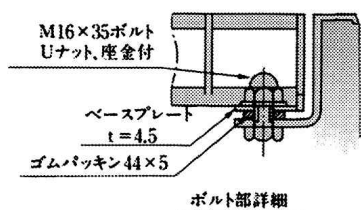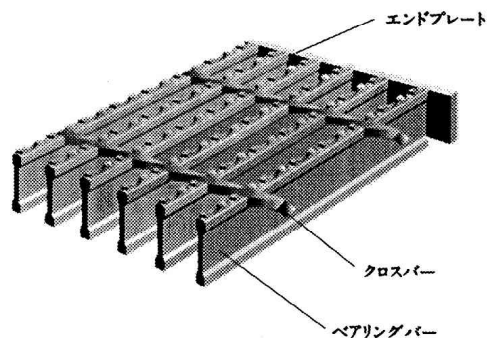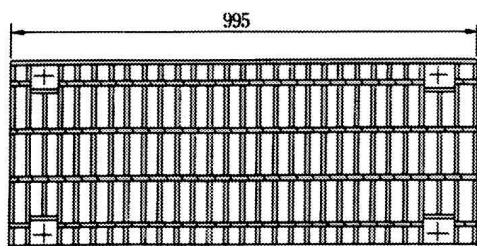


※ T-25仕様 ベアリングバーピッチが変わりました。


### 寸法・質量

呼び名	型式番号	参考質量 (kg)	寸法 (mm)	
			A	H
300	XVSB50-3M	34.4	400	50
400	XVSB60-4M	49.4	500	60
500	XVSB65-5M	61.1	600	65
600	XVSB75-6M	80.6	700	75


● 車両走行時のガタツキによる金属衝撃音、浮き上り騒音等を防止するため、緩衝用ゴムを入れボルトで受枠に固定する方式を採用しました。

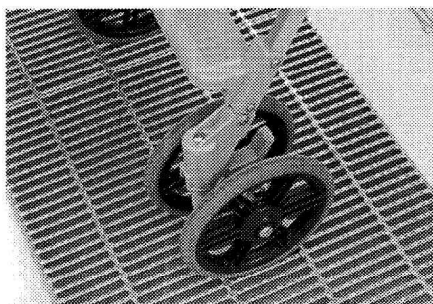

イボイボ細目タイプ

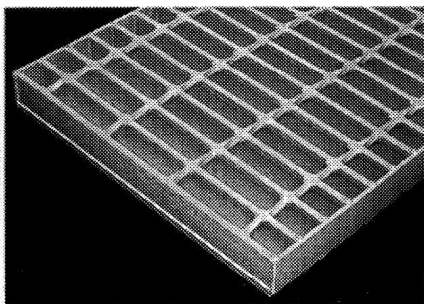

プレーンタイプ

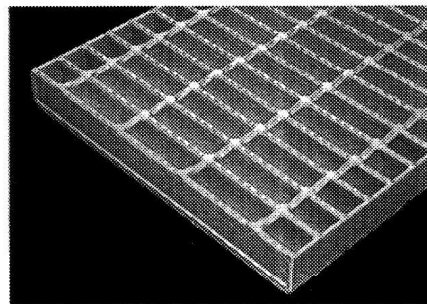

イボイボタイプ

