
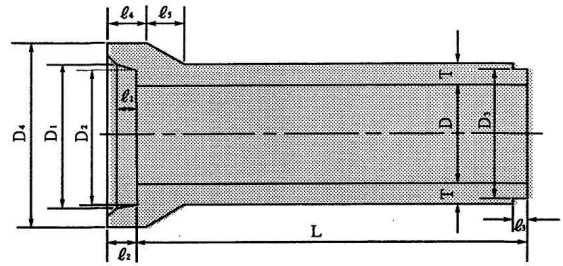


6-1 ヒューム管 (B, C形)

附属書 3 推奨仕様3-1

ヒューム管の形状及び寸法 JIS A 5372

B形管


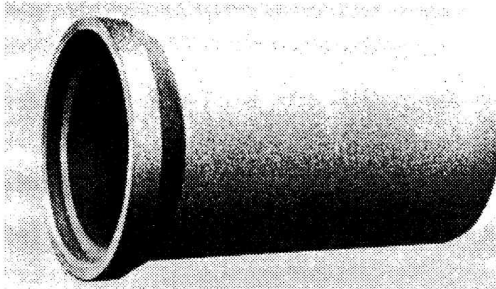


単位: mm

呼び径	内径 D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	厚さ T	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	有効長 L	参考質量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26							77
200	200	262	258	246	316	27			32	115	55	2 000	103
250	250	314	310	298	370	28	65	90		120	60		131
300	300	368	364	350	424	30					65	2 430	165
350	350	422	418	404	482	32			36	125	70		204
400	400	478	474	460	544	35					75	2 430	306
450	450	534	530	516	606	38	70	95		130	85		373
500	500	592	588	574	672	42					100	2 430	459
600	600	708	704	690	804	50	75	100		135	115		660
700	700	824	820	802	936	58					130	2 430	899
800	800	940	936	918	1 068	66	80	110		140	115		1 170
900	900	1 058	1 054	1 036	1 204	75			40	150	130	2 430	1 520
1 000	1 000	1 172	1 168	1 150	1 332	82	85	115		160	150		1 850
1 100	1 100	1 286	1 282	1 260	1 458	88				165	165	2 430	2 190
1 200	1 200	1 400	1 396	1 374	1 586	95	100	125		175	175		2 600
1 350	1 350	1 566	1 562	1 540	1 768	103	104	130	42	185	190	2 600	3 190
							108	135		195	205		

注) 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250~350の管の有効長は1000mm、呼び径400~1350の管の有効長は1200mmとすることができる。

C形管

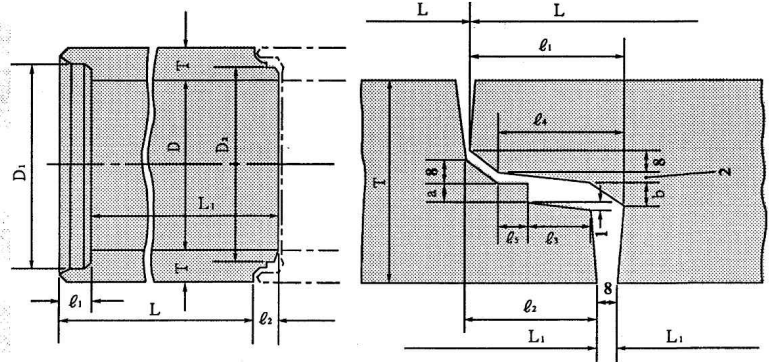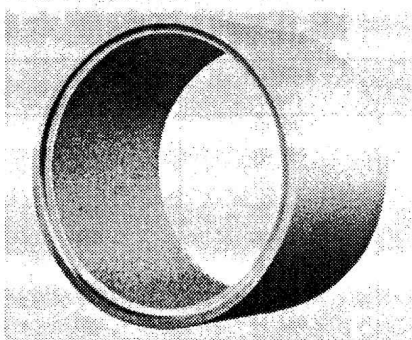

単位: mm

呼び径	内径 D	D ₁	D ₂	厚さ T	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	a	b	有効長 L	L ₁	参考質量 (kg)
1 500	1 500	1 604	1 588	112										3 270
1 650	1 650	1 760	1 744	120	62	52	27	49	10	7	9	2 360	2 352	3 850
1 800	1 800	1 914	1 898	127										4 430
2 000	2 000	2 132	2 116	145	67	57	30	54	15	8	11	2 360	2 352	5 640
2 200	2 200	2 342	2 326	160										6 840
2 400	2 400	2 556	2 536	175	72	62	30	59	17	8	11	2 360	2 352	8 170
2 600	2 600	2 760	2 746	190										9 610
2 800	2 800	2 976	2 956	205	77	67	30	64	22	8	11	2 360	2 352	11 200
3 000	3 000	3 186	3 166	220										12 800

注) 1. 呼び径1500~1800の管の有効長は1145mmとすることができる。